



вариант 1
(пружина по короткой стороне)

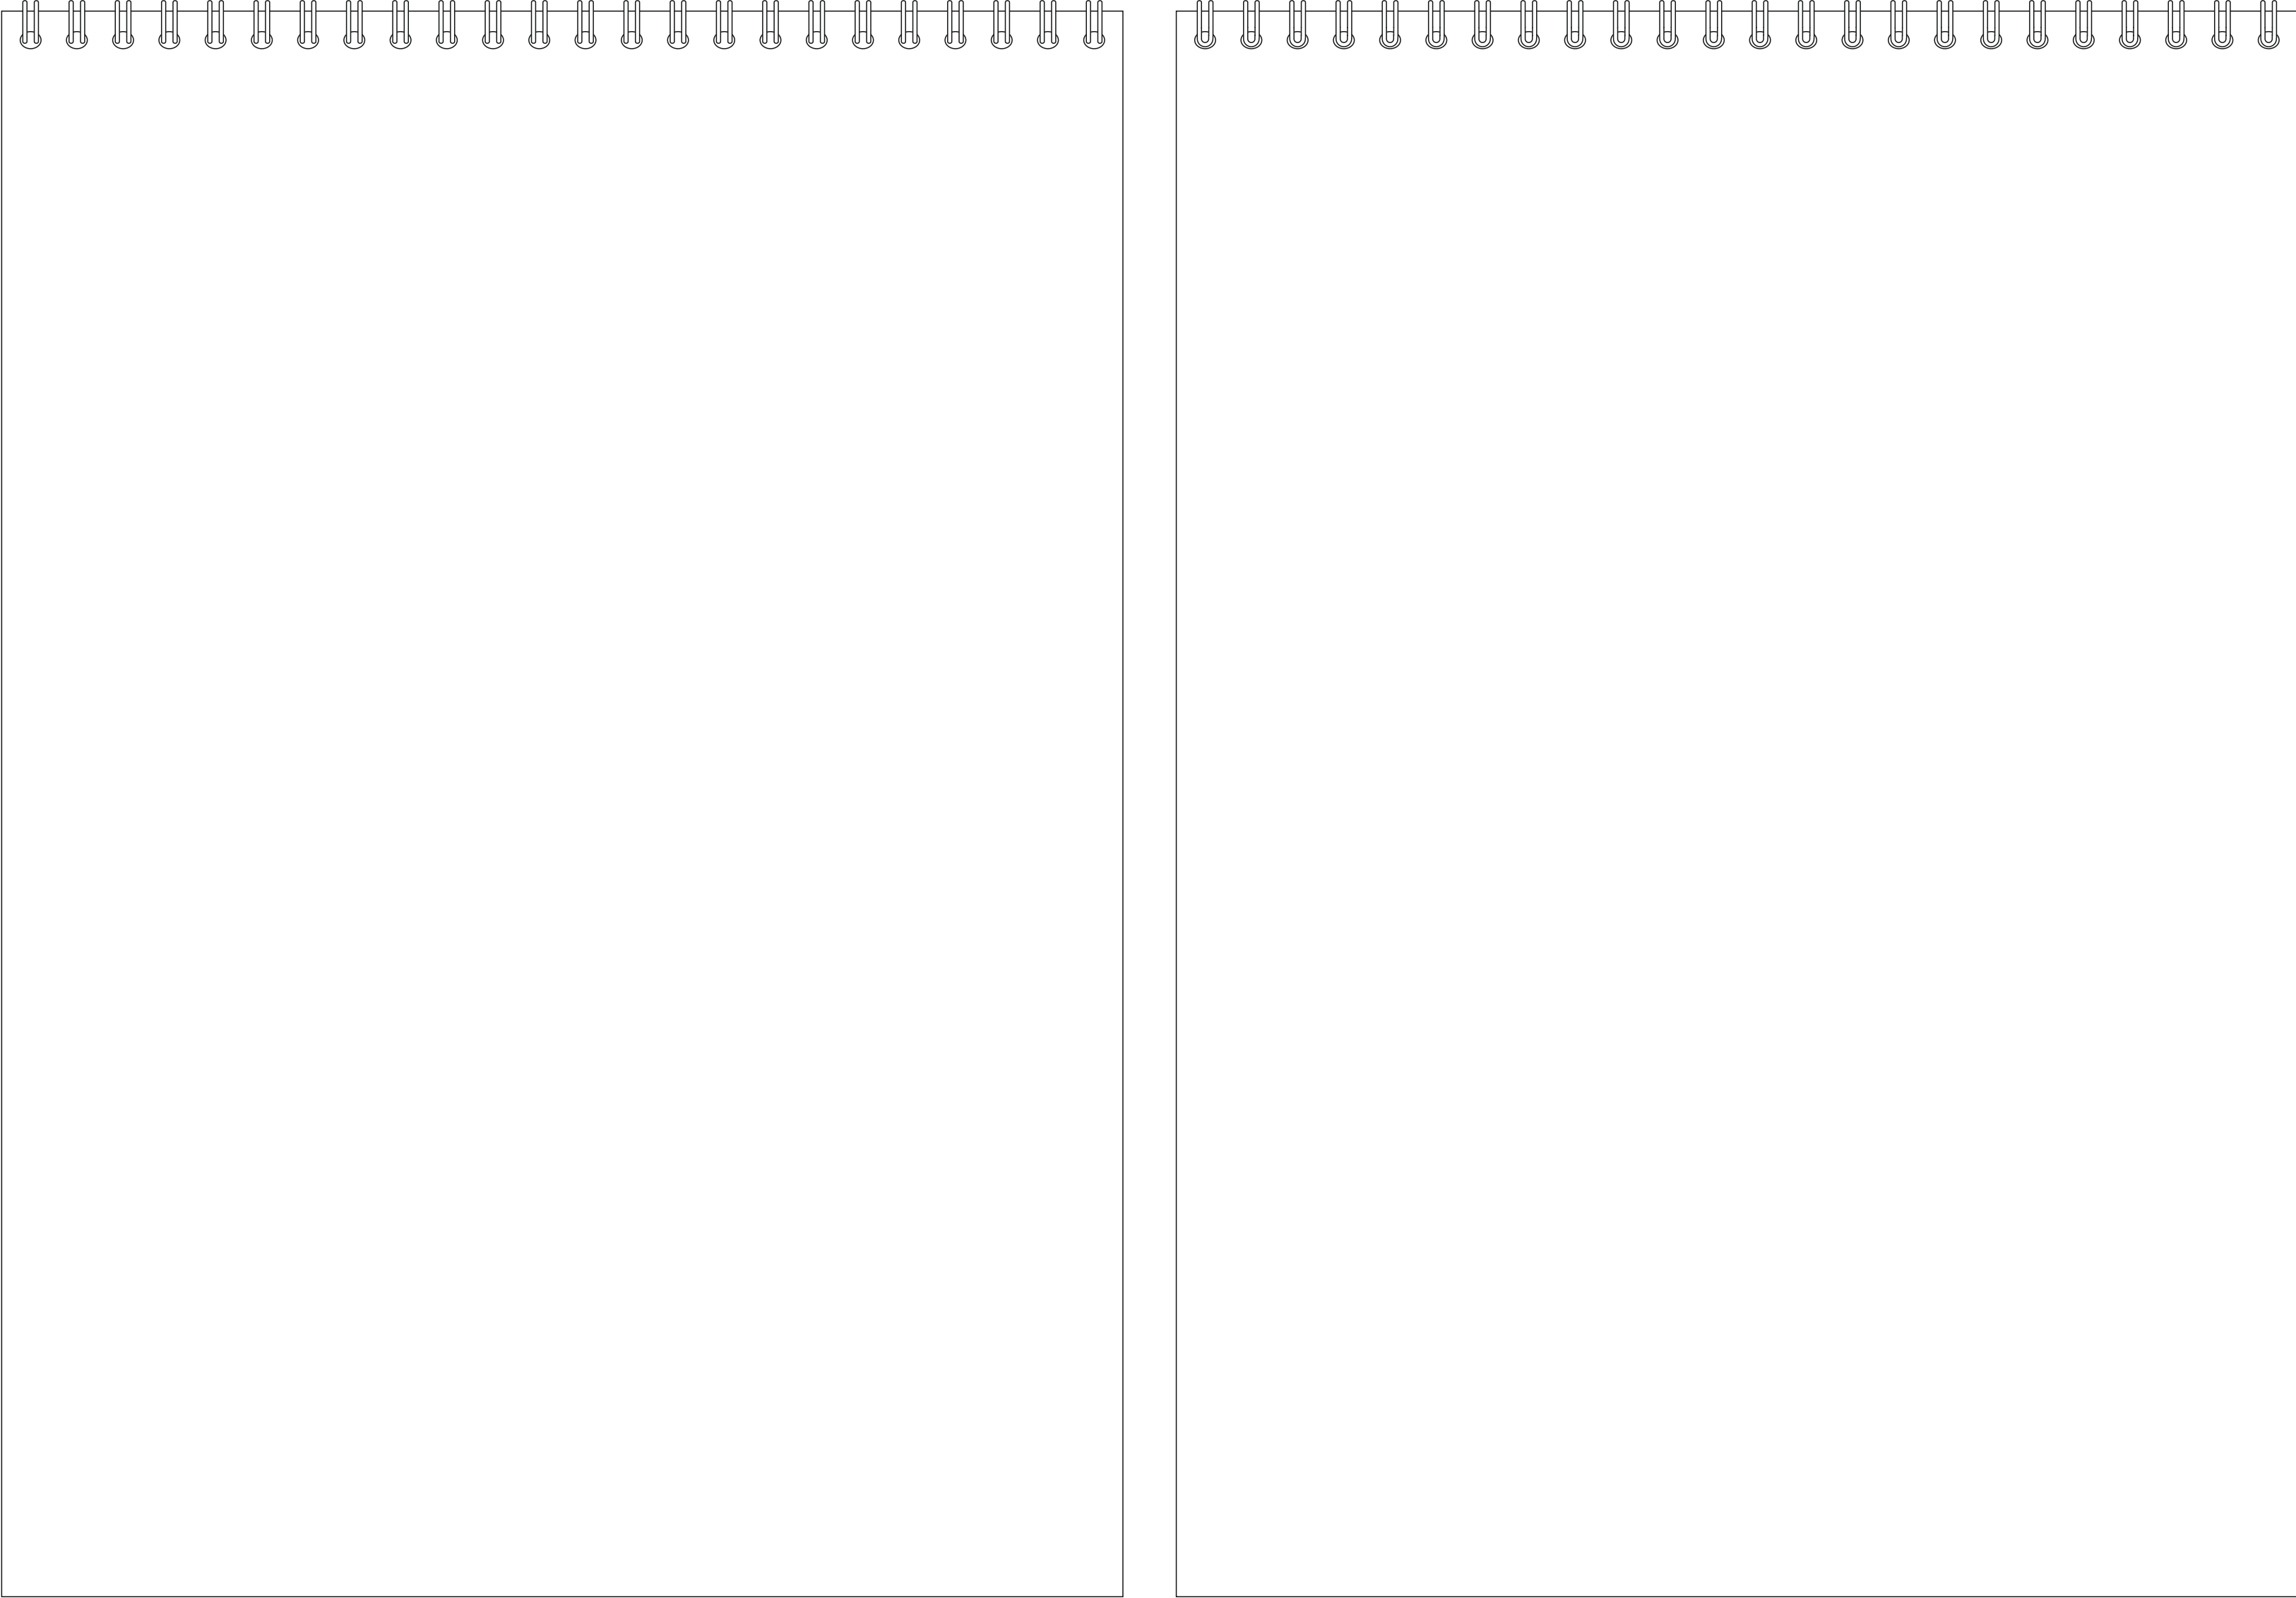

лицо

оборот

вариант 2
(пружина по длинной стороне)

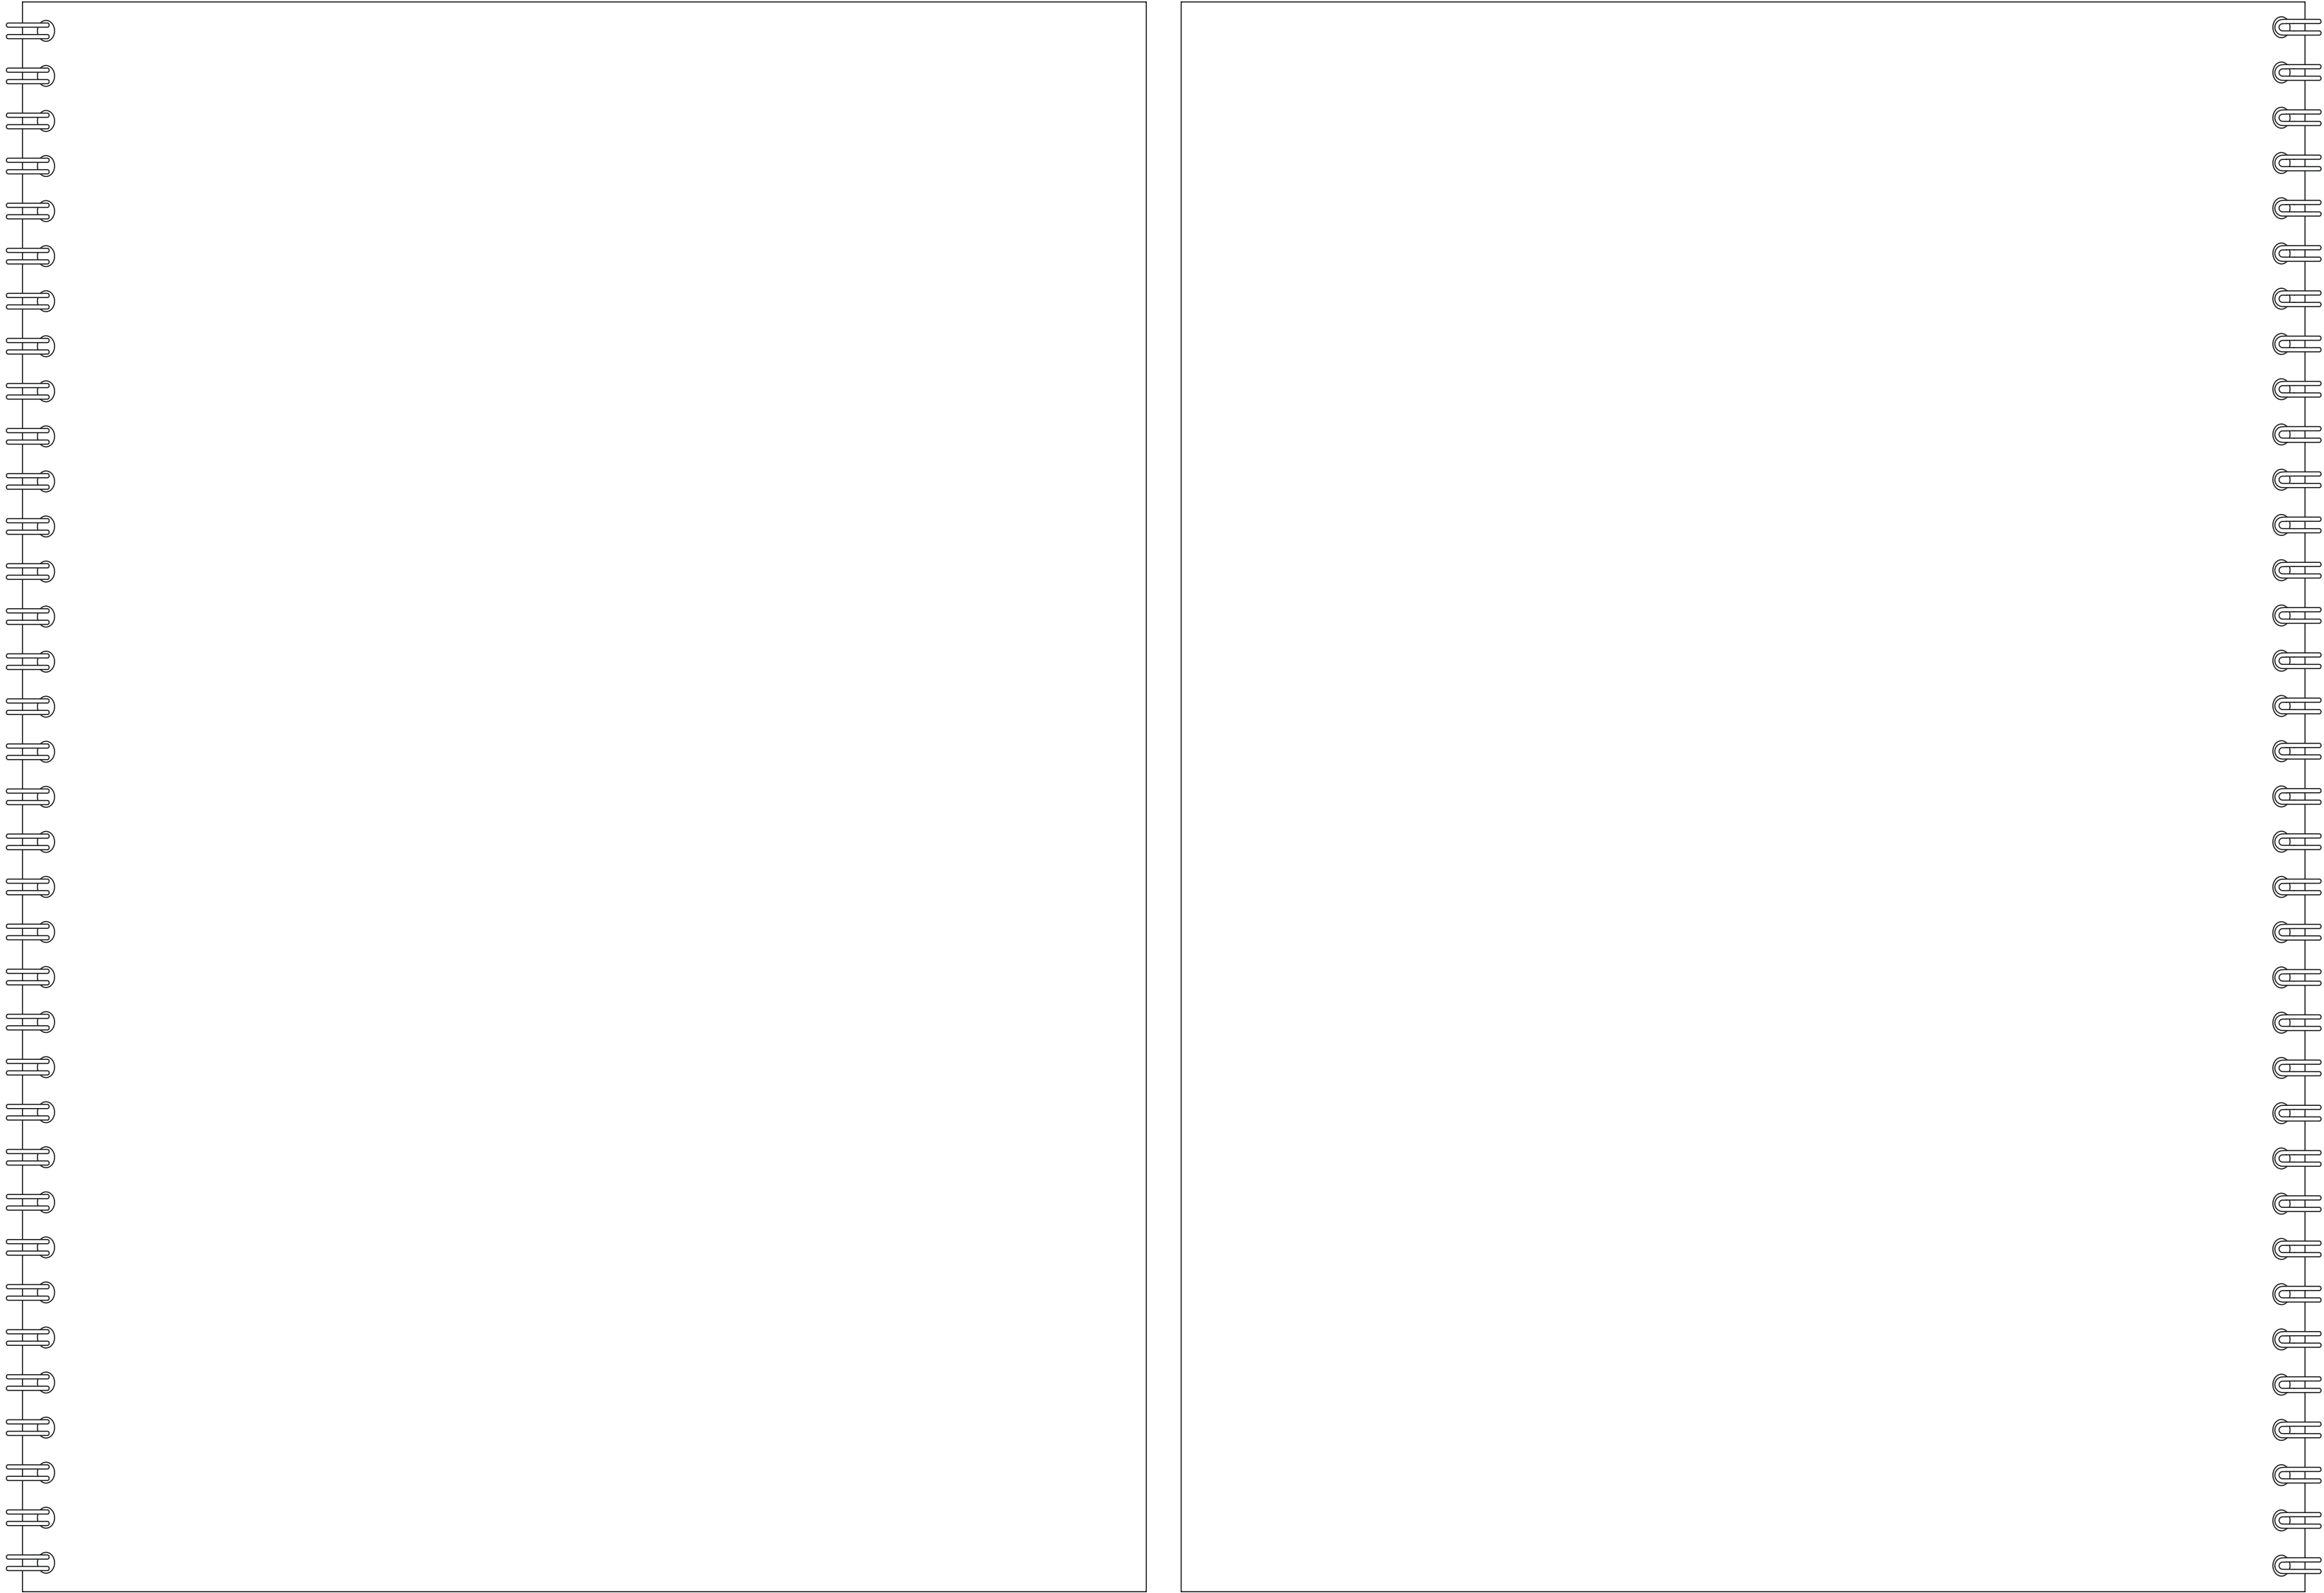

лицо

оборот

Важно!
В связи с допустимой погрешностью резки следует соблюдать следующие рекомендации:
- вылет изображения за линию реза должен быть 2 мм;
- охранное поле от линии реза до значимой информации должно быть 5 мм;
- необходимо учитывать отступ для пружинки - не менее 15 мм от верхней линии реза, на этом месте нельзя изображать значимые элементы или текст.
- не рекомендуется использовать рамки и краевые бордюры, параллельные линии реза.