


сторона а

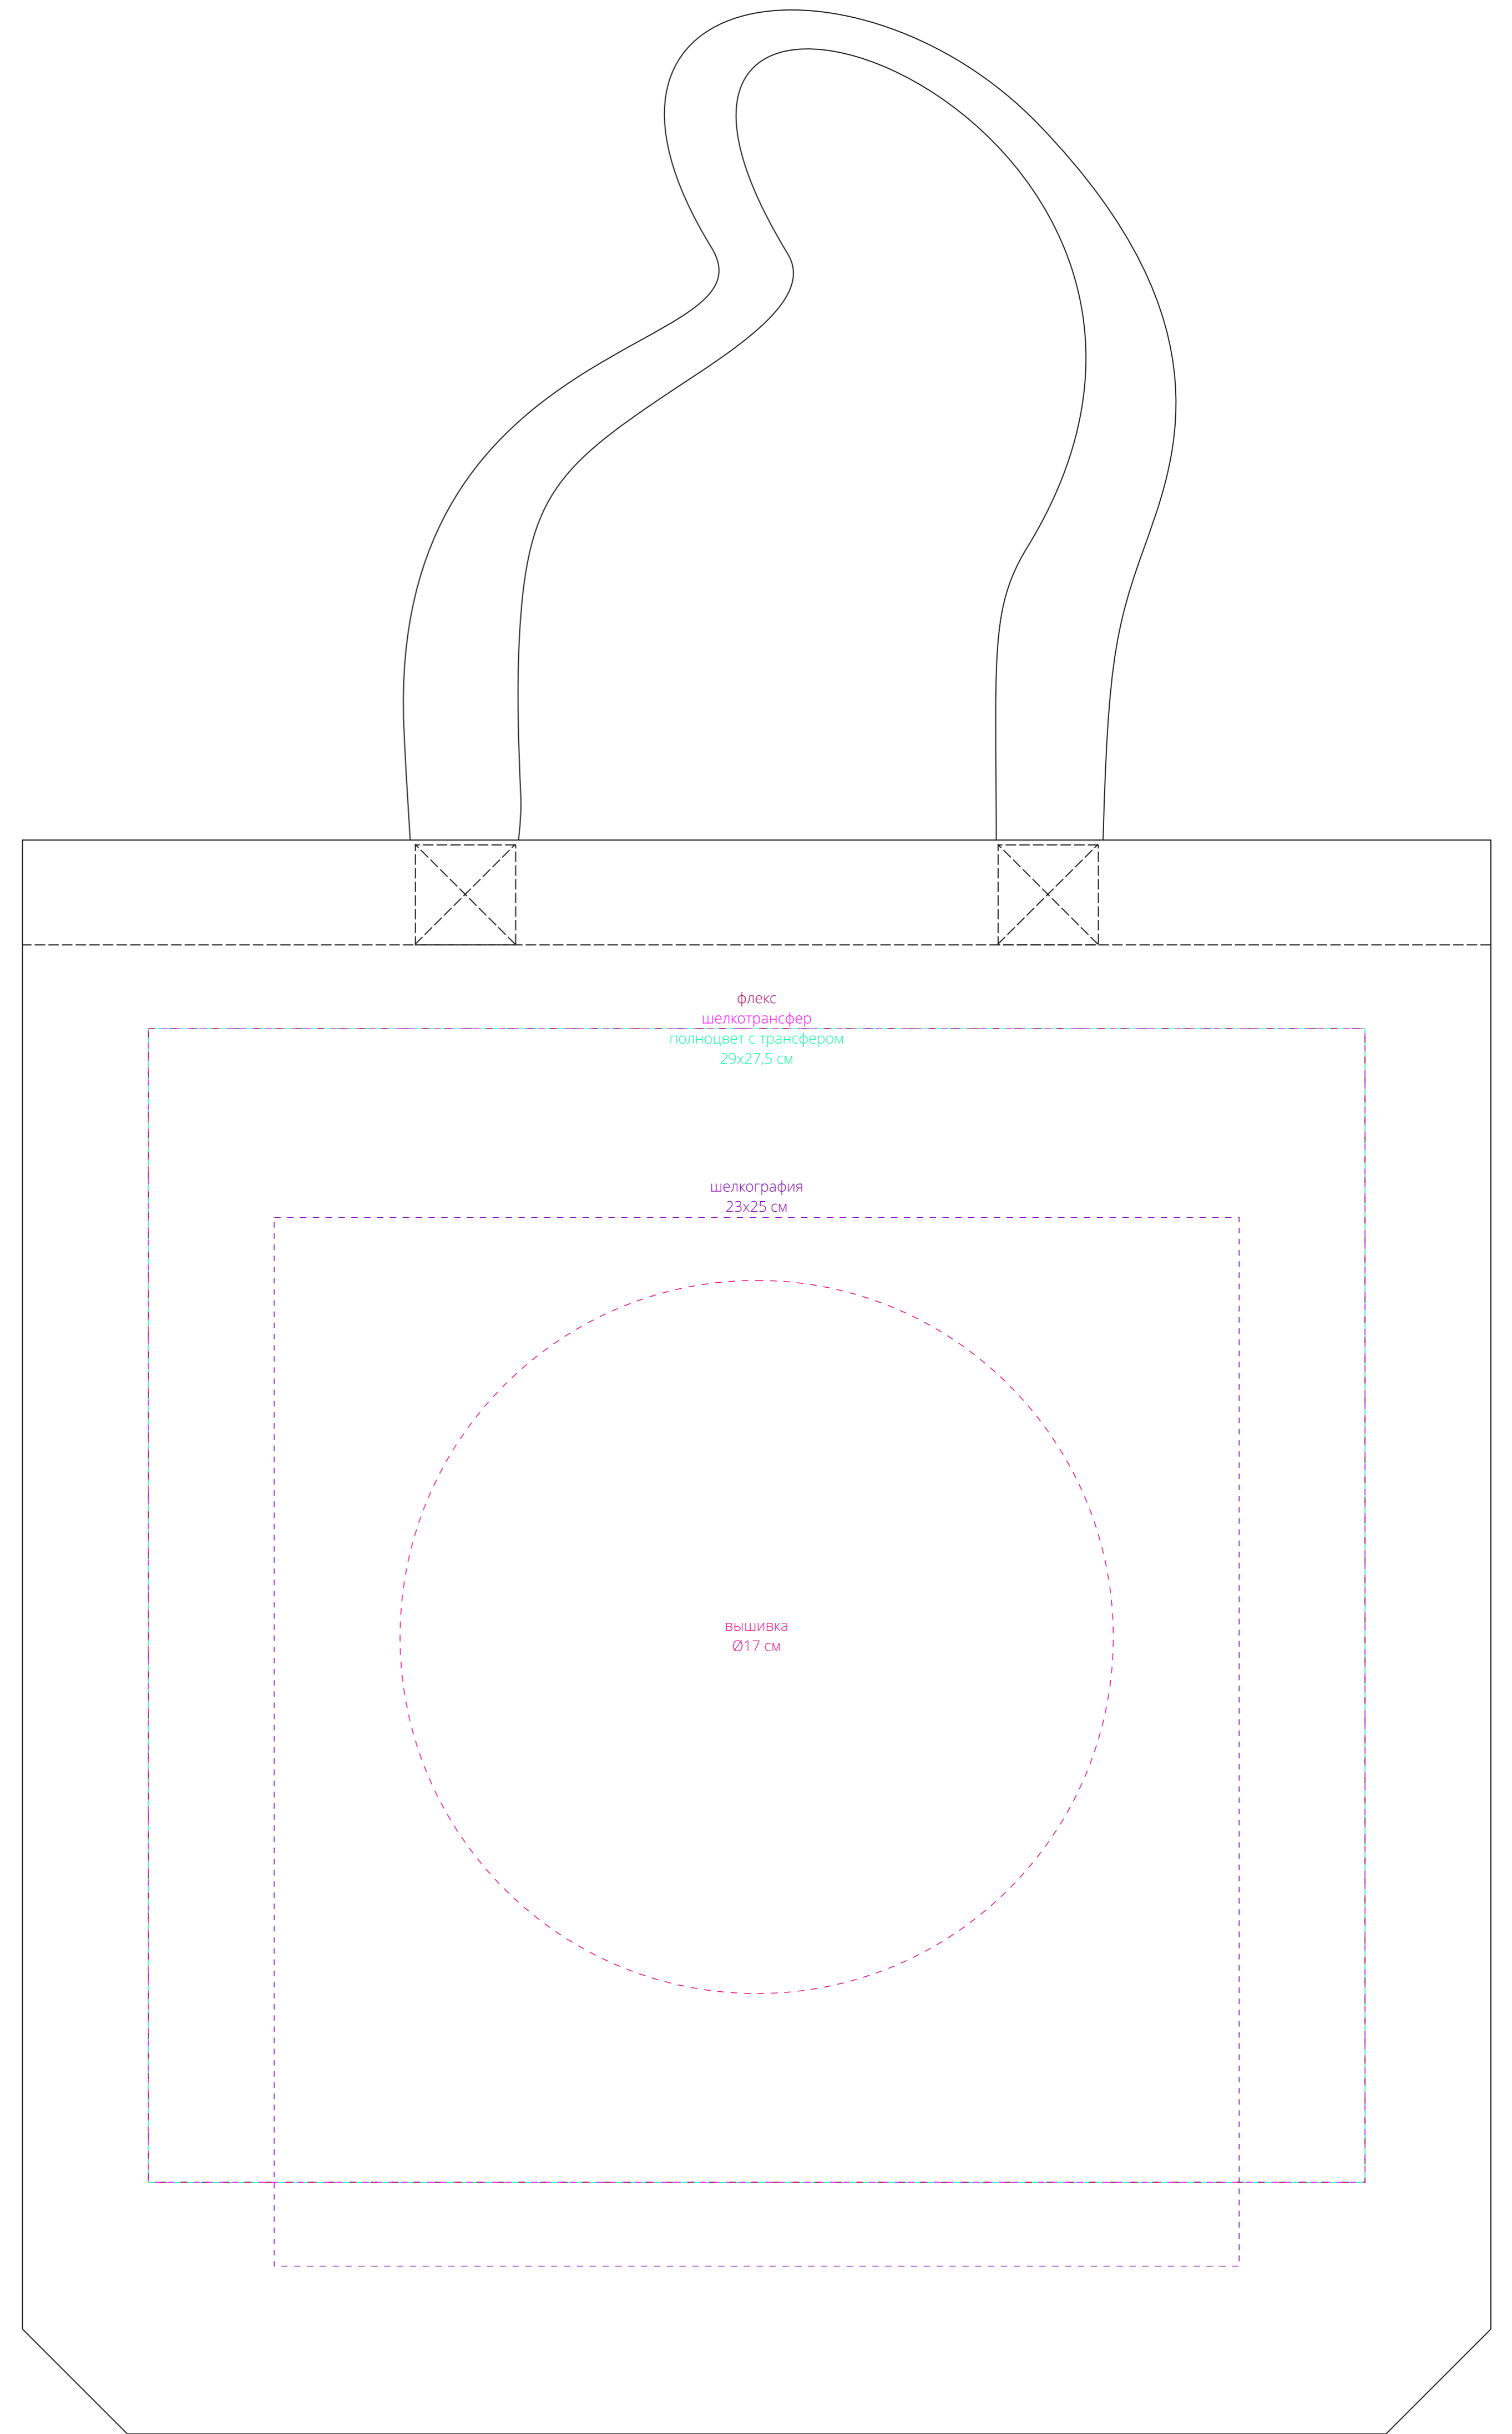

сторона б

Важно!
Для термопереноса (D; DTF):
- толщина линий и пробельных элементов в нанесении должна быть не менее 0.9 мм, так как поверхность изделия имеет выраженную текстуру.
Для шелкографии:
- минимальная толщина линий в нанесении должна быть не менее 0.6 мм.