




Внимание! В связи с особенностями структуры материала для качественного нанесения методом термотрасфера и DTF текстиля рекомендуемая минимальная толщина линии должна составлять 0,6 мм.

A	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	150x40мм
	DTF (текстиль)	150x40мм
	Патч 3D	35x35мм

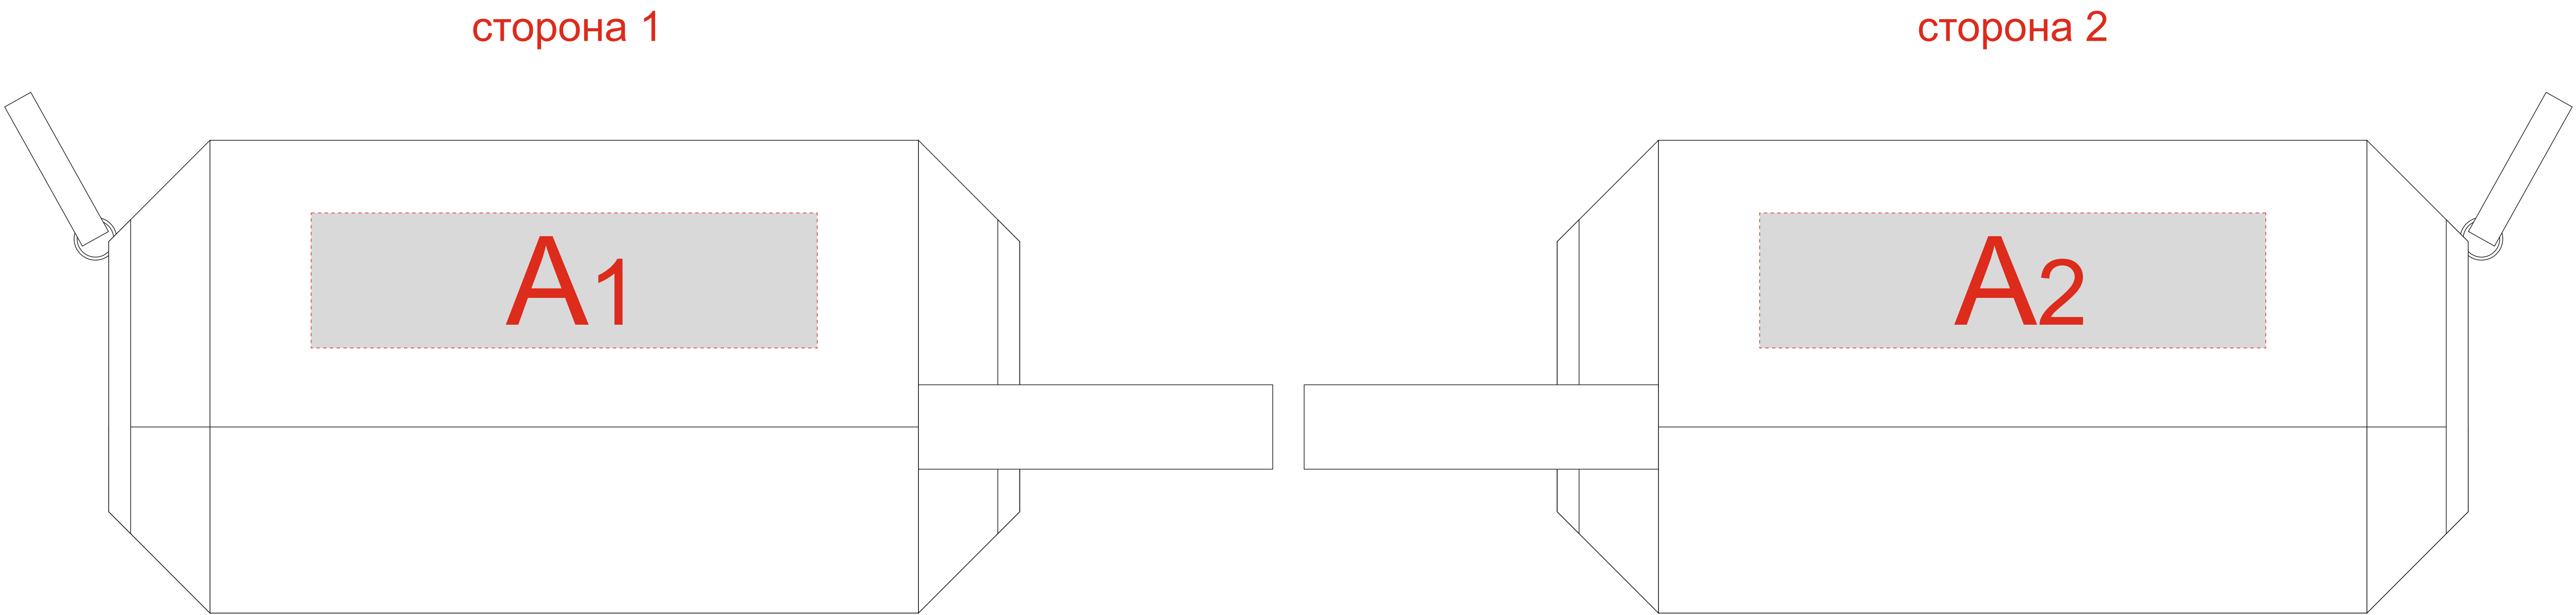