

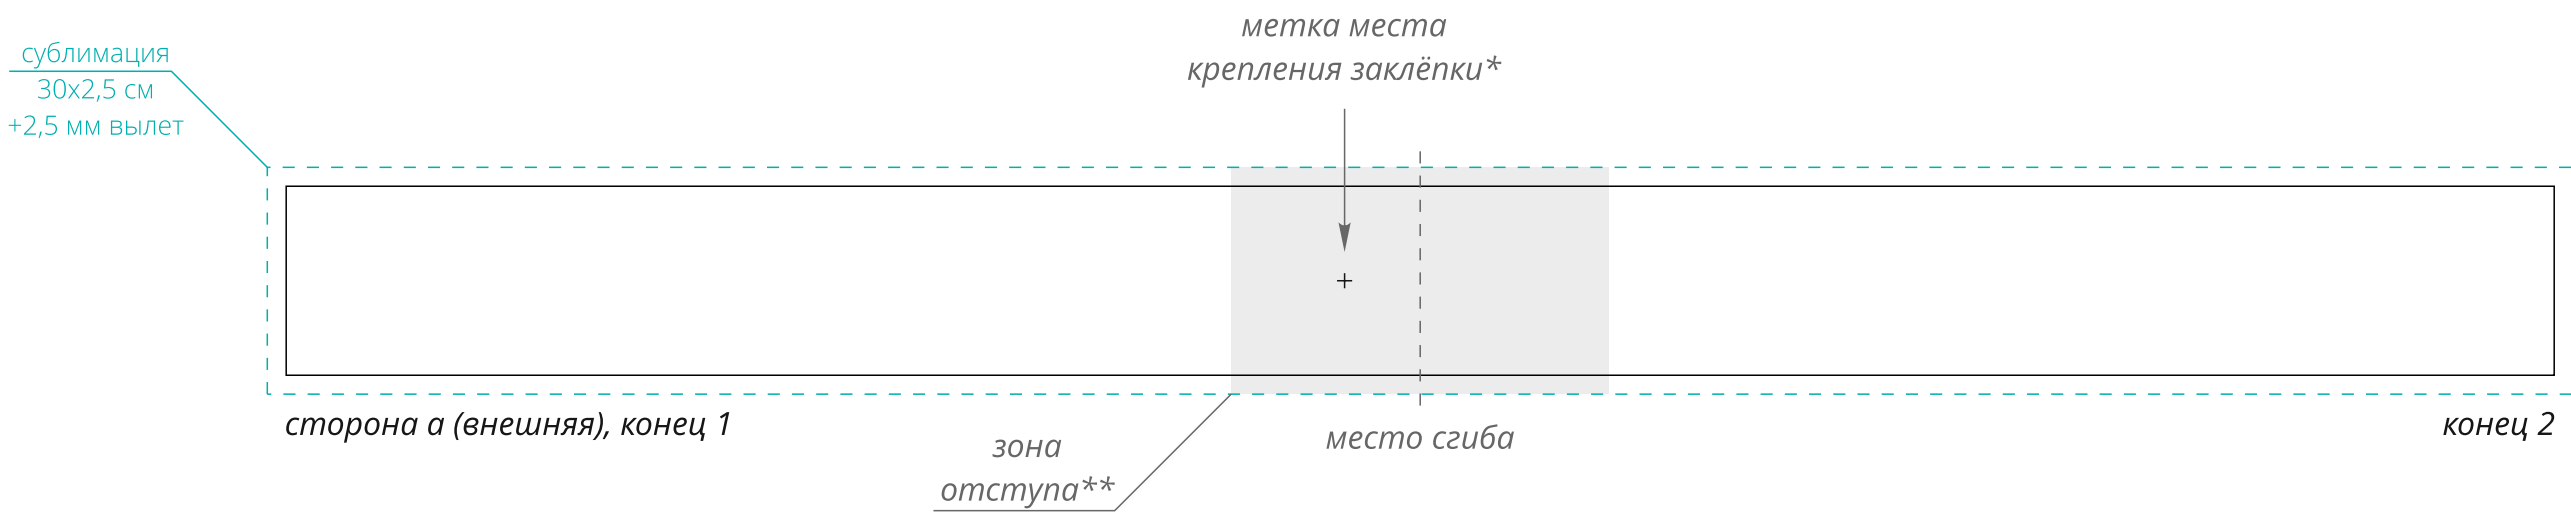


*Не изменяйте/удаляйте метку места крепления заклёпки, так как она является частью нанесения.
Заклёпка устанавливается вручную, возможно смещение от метки на 2 мм.
**Не размещайте важную информацию в зоне отступа (2,5 см от места сгиба).
***Длину ленты можно задать самостоятельно (от 10 до 50 см).


Допустимо смещение печати макета относительно центра на 2 мм.
От верхнего/нижнего края ленты до значимых элементов должно быть не менее 0,5 см.

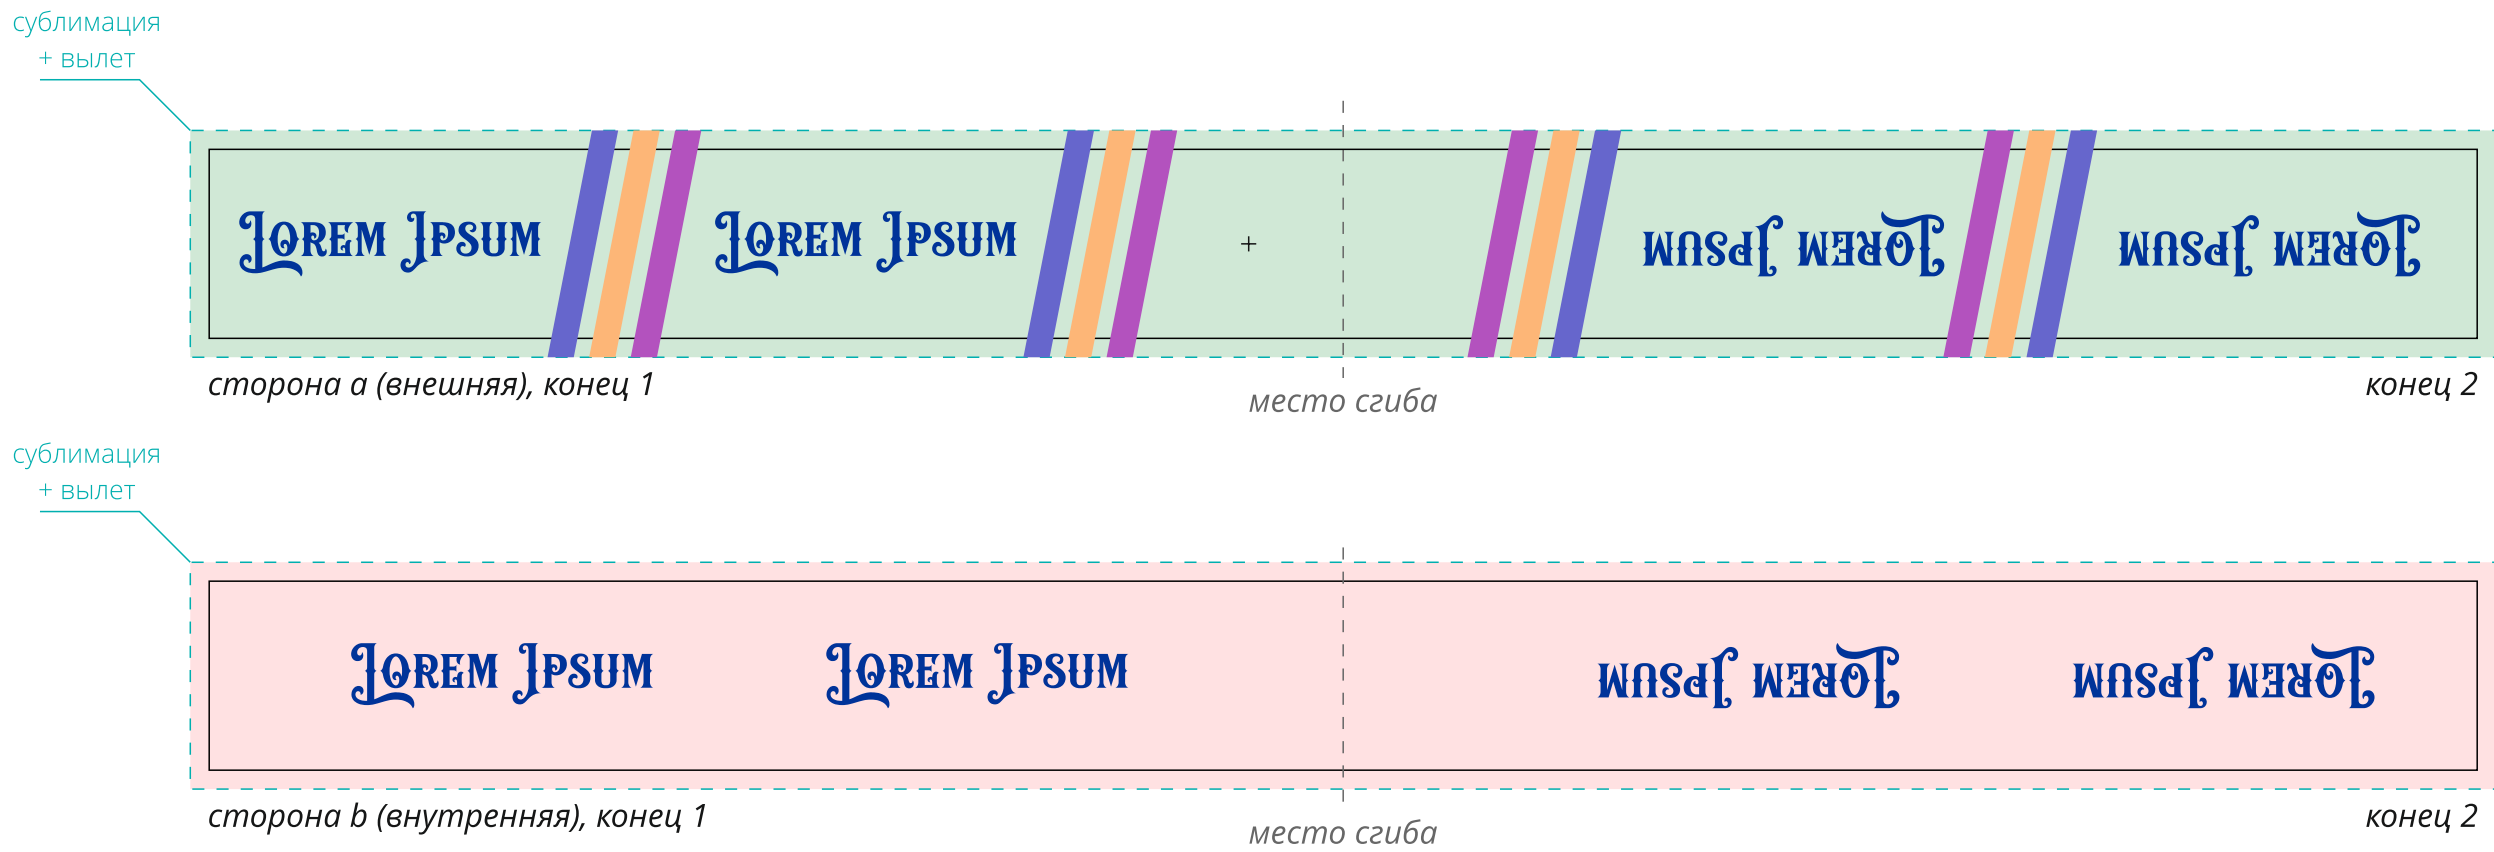

Пример подготовки макета для ленты 30 см.
Ремувка складывается пополам. Чтобы изображение на разных концах ремувки читалось одинаково, макет на конце 2 должен быть размещен зеркально относительно конца 1.

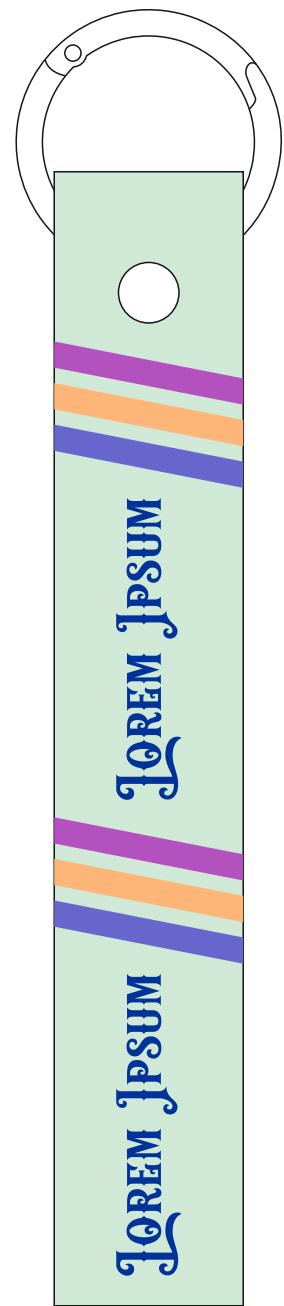


внешняя сторона а,
конец 1

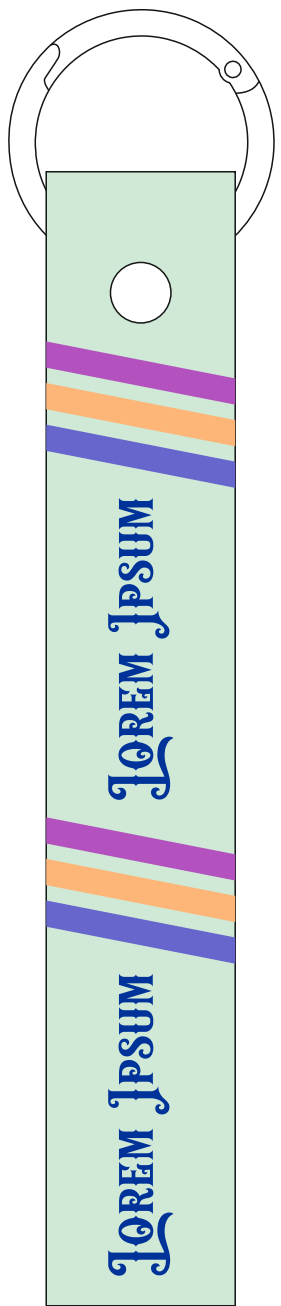

внешняя сторона а,
конец 2

Одинаковое прочтение макета с двух сторон

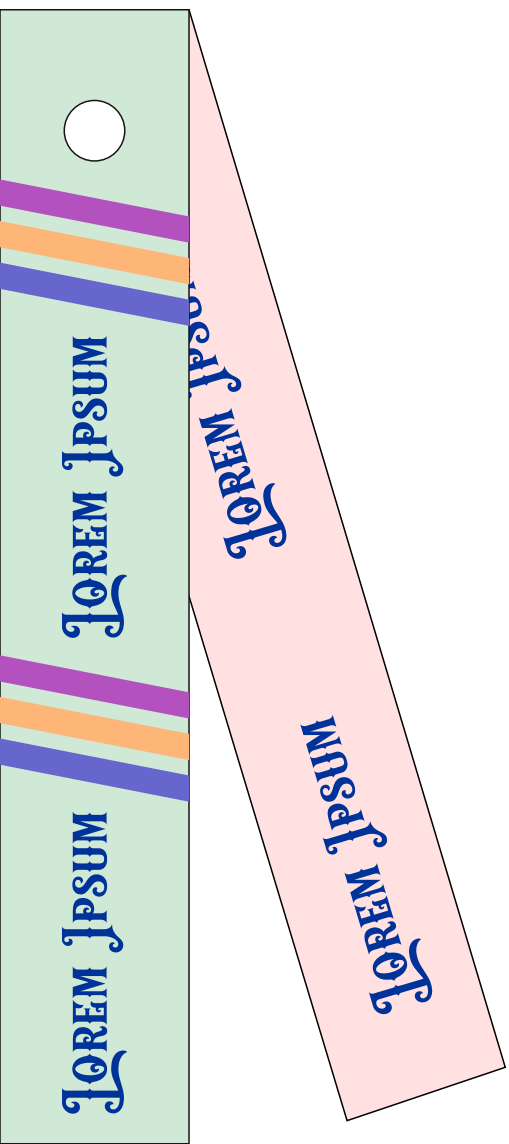

сторона а

сторона b