


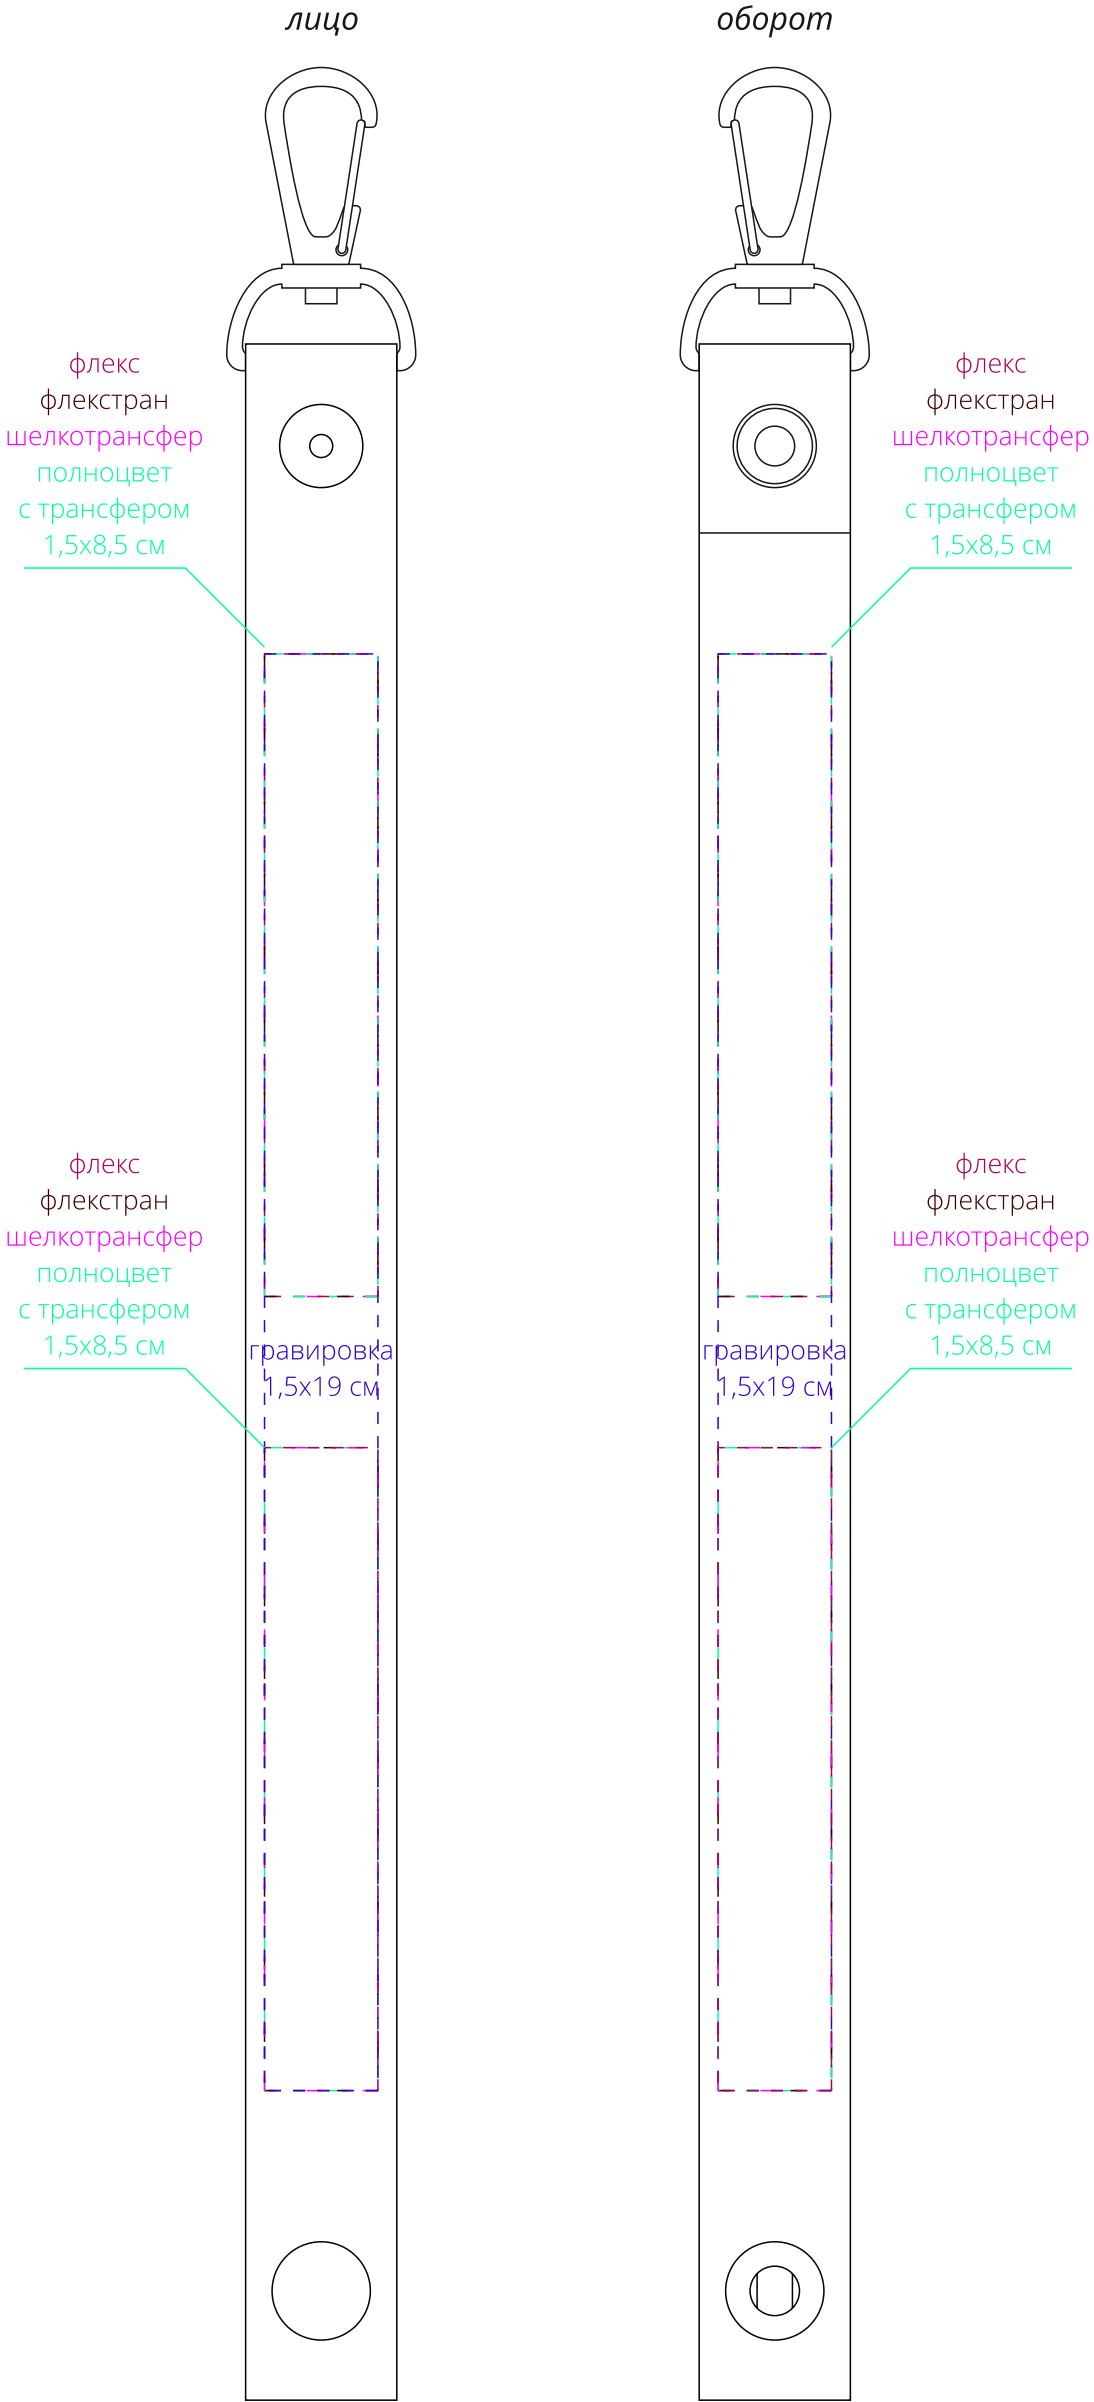

Важно!
Поверхность изделия имеет выраженную текстуру.
Минимальная толщина линий для гравировки, шелкотрансфера и полноцвета с трансфером должна быть не менее 0,6 мм.
Из-за ручного позиционирования допускается смещение нанесения на 2-3 мм.